

motolift, shortlift, variolift und servicelift



Scheren-Hebebühnen

Platzsparend und flexibel für die Motorrad-Werkstatt




motolift-2

Die ideale Hebebühne für die Motorrad-Werkstatt

- Kompakt und platzsparend – dadurch auch für Werkstätten mit geringem Platzangebot bestens geeignet
- Es ist kein Druckluftanschluss nötig, so kann die Bühne variabel platziert werden
- Schwere Motorräder können durch die lange Auffahrrampe sicher auf die Hebebühne gefahren werden
- Optimale Hubhöhe für ergonomisches Arbeiten
- Klemmvorrichtung zur Fixierung des Vorderrades
- Aussparung für die bequeme Demontage des Hinterrades

Breite der Hubplatte	895 mm
Länge der Hubplatte	2155 mm
Länge mit Auffahrrampe	2370 mm
Max. Hubhöhe	1000 mm
Hubzeit	20 s
Tragfähigkeit	600 kg

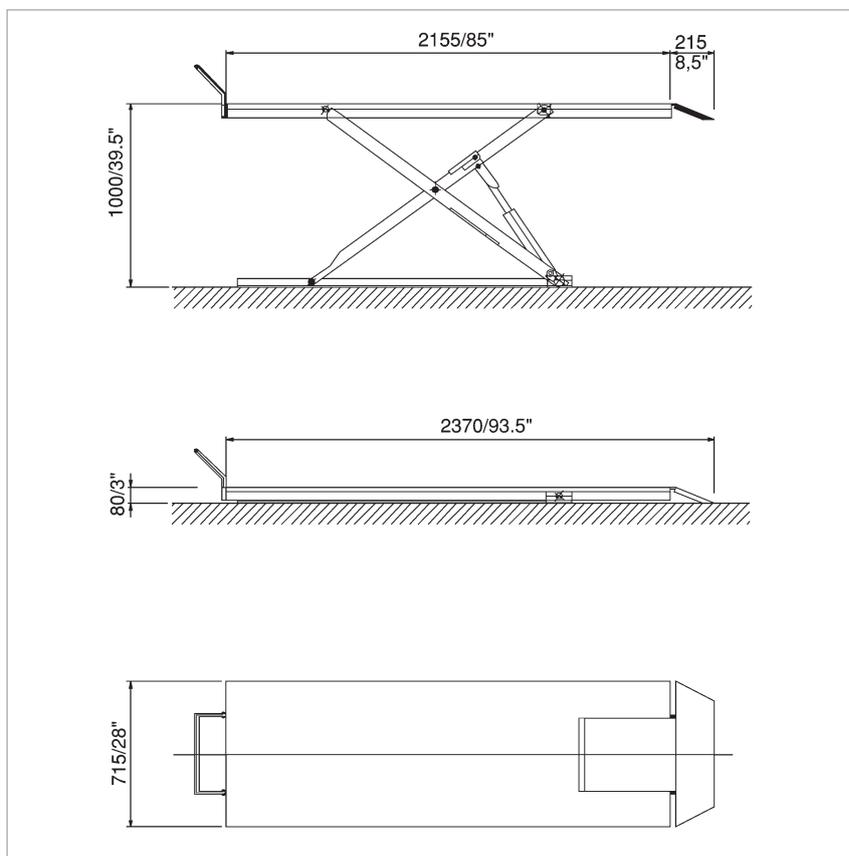

Platzsparend und mobil für den Reifenservice




shortlift 2500-4

Mobile Scheren-Hebebühne mit 2,5t Tragkraft

- Mit Hilfe der praktischen Deichsel kann die Hebebühne schnell und einfach verschoben werden
- Es ist kein Druckluftanschluss nötig, so kann die Bühne variabel platziert werden
- Mobiles Bedienpult steht immer da wo es benötigt wird
- Zwei über Kreuz arbeitende Hubzylinder sorgen für gleichmäßiges Anheben der Bühne und hohe Betriebssicherheit
- Mit den stufenlos einstellbaren Aufnahmeclappen kann die Bühne einfach verlängert werden, sie unterstützen auch beim Auffahren auf die Bühne
- 4 Kunststoffklötze zum Anheben der Fahrzeuge

Überfahrhöhe	108 mm
Aufnahmelänge	1800–2155 mm
Max. Hubhöhe	1000 mm
Hubzeit	25 s
Gewicht inkl. Hydraulikaggregat	500 kg
Tragfähigkeit	2500 kg

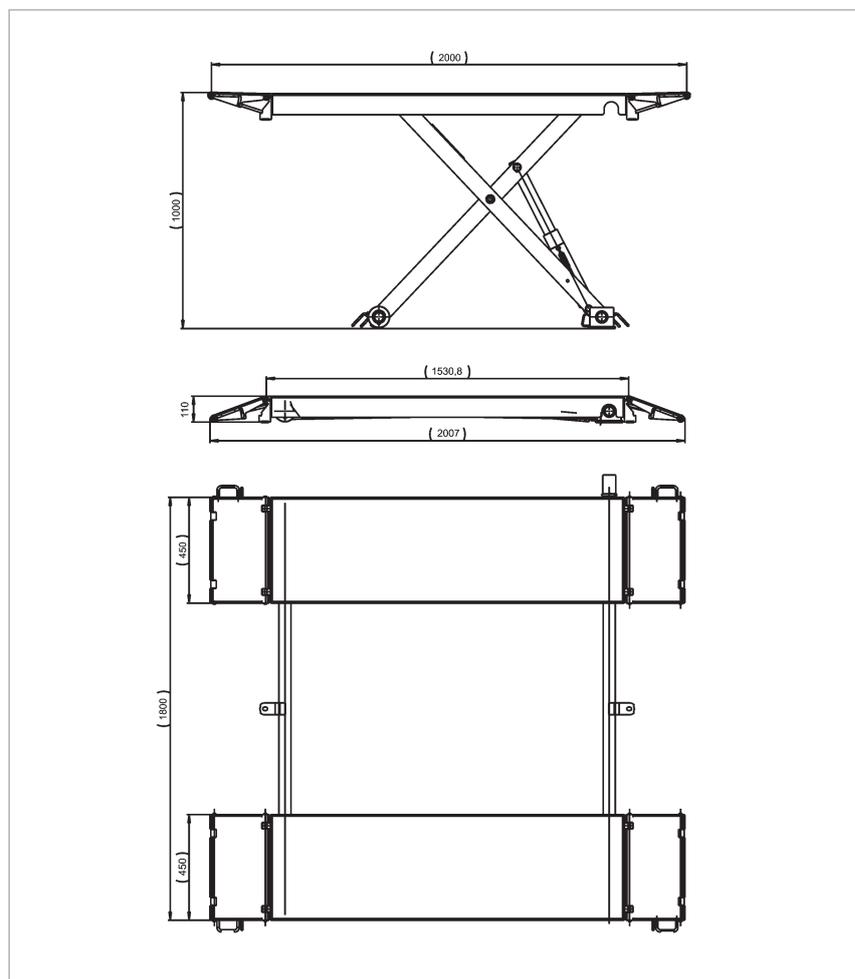

Besonders große Hubhöhe für den universellen Einsatz




variolift 3000-4

Doppelscheren-Hebebühne mit 3,0t Tragkraft

- Durch die große Hubhöhe von bis zu 1,90 m ist diese Bühne auch für Arbeiten unter dem Pkw bestens geeignet
- Es ist kein Druckluftanschluss nötig, so kann die Bühne variabel platziert werden
- Mobiles Bedienpult steht immer da wo es benötigt wird
- Zwei über Kreuz arbeitende Hubzylinder sorgen für gleichmäßiges Anheben der Bühne und hohe Betriebssicherheit
- Die Aufnahmeplatten sind stufenlos ausziehbar, so kann die Bühne einfach verlängert werden
- Die Hebebühne ist bodenauflegend und mit Auffahrampen versehen
- 4 Kunststoffklötze zum Anheben der Fahrzeuge

Überfahrhöhe	110 mm
Aufnahmelänge	1540–2100 mm
Max. Hubhöhe	1900 mm
Hubzeit	40 s
Gewicht inkl. Hydraulikaggregat	700 kg
Tragfähigkeit	3000 kg

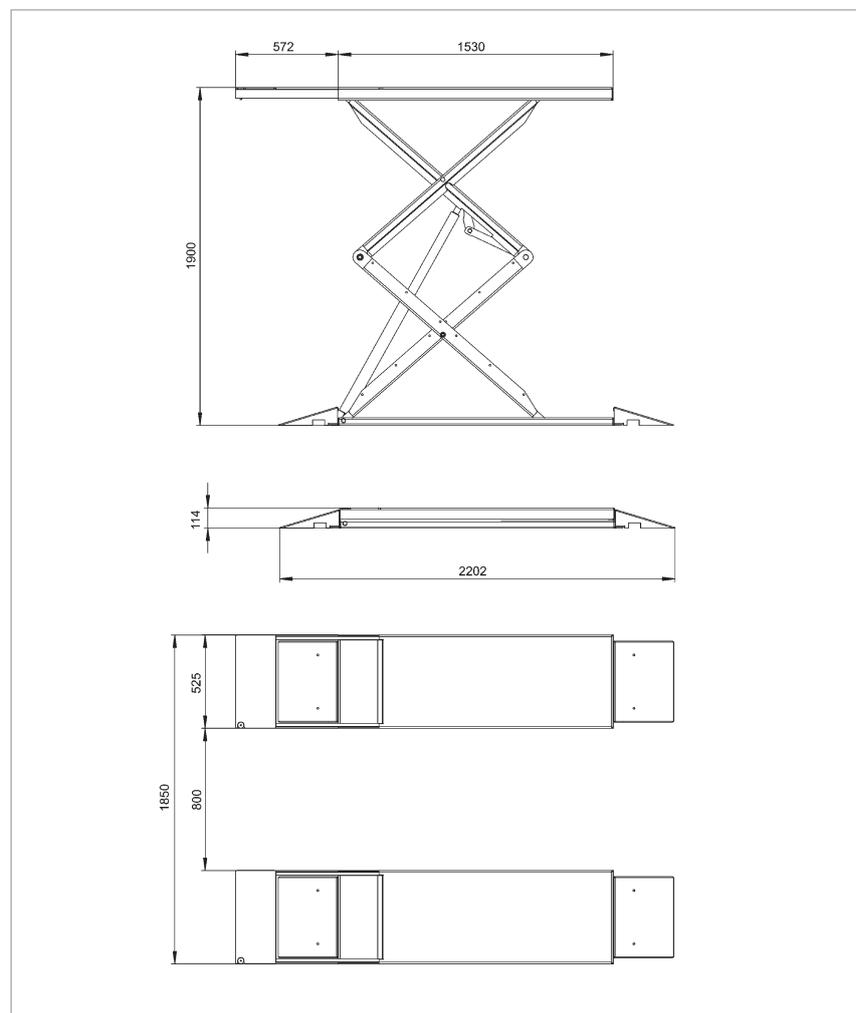

Für jeden Bedarf passend – Auffahrhöhe nur 180 mm



Aufnahmelänge	4800 mm
Max. Hubhöhe	1960 mm
Hubzeit	50 s
Gewicht inkl. Hydraulikaggregat	2610 kg
Tragfähigkeit	4000 kg

- Alle Typen auch als Unterflur-Version verfügbar.

servicelift 4000-2 SL

Scheren-Hebebühne mit 4,0t Tragkraft für den Servicebereich

- Es ist kein Druckluftanschluss nötig, so kann die Bühne variabel platziert werden
- Mobiles Bedienpult steht immer da wo es benötigt wird
- Beim Hochfahren der Bühne wird diese durch Arretierraster zusätzlich fixiert, das erhöht die Stabilität
- Die Hebebühne ist bodenauflegend und mit Auffahrampen versehen
- 4 Kunststoffklötze zum Anheben der Fahrzeuge

servicelift 4000-2 FL


Diese Version ist mit einem zusätzlichen Radfreiheber mit einer Tragkraft bis zu 4,0t ausgestattet.

servicelift 4000-2 AL

Diese Bühne ist mit Aussparungen für Drehteller vorne und mit Schiebepplatten versehen, so dass sie besonders für Achsmess-Arbeitsplätze geeignet ist.

servicelift 4000-2 AFL

Diese Profibühne ist komplett mit Radfreiheber sowie mit Aussparungen für Drehteller vorne und mit Schiebepplatten ausgestattet.

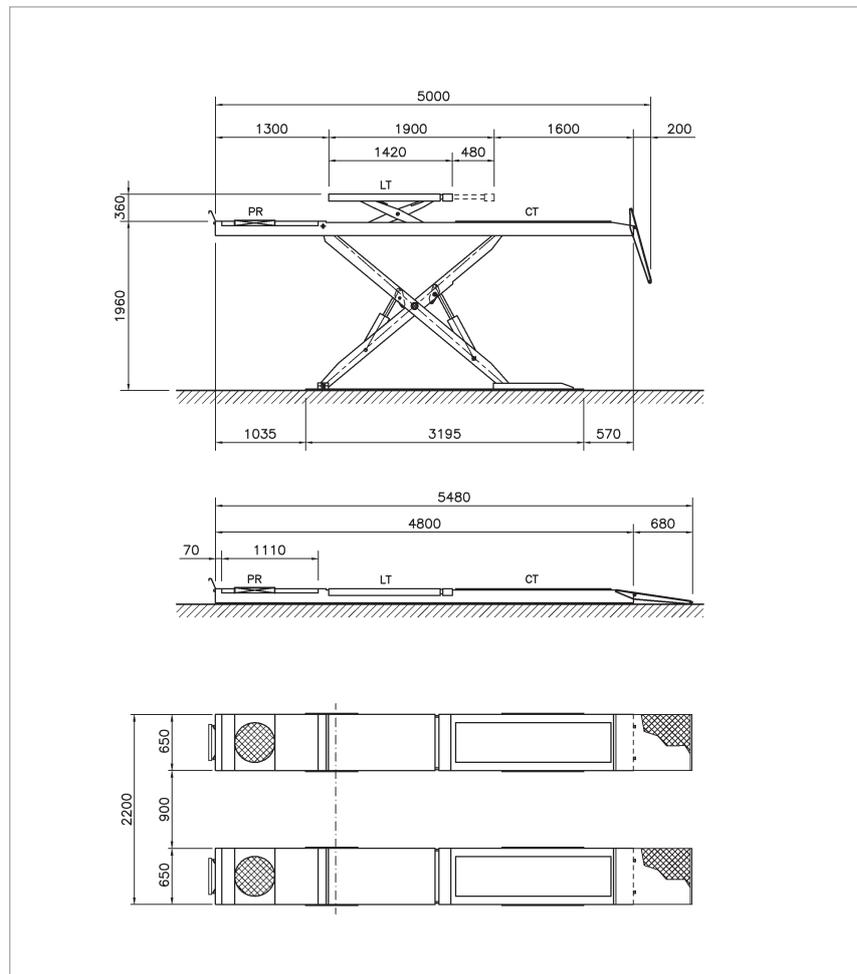

Technische Daten

	motolift-2	shortlift 2500-4	variolift 3000-4	servicelift 4000-2 SL/FL/AL/AFL
Fahrbahnbreite	895 mm	450 mm	525 mm	650 mm
Überfahrhöhe	80 mm	108 mm	110 mm	180 mm
Fahrbahnlänge	2155 mm	1800-2155 mm	1540-2100 mm	4800 mm
Max. Hubhöhe	1000 mm	1000 mm	1900 mm	1960 mm
Hubzeit	20 s	25 s	40 s	50 s
Tragfähigkeit	600 kg	2500 kg	3000 kg	4000 kg
Gewicht inkl. Hydraulikaggregat	200 kg	500 kg	700 kg	2610 kg
Elektrischer Anschluss	230-400 V/3 ph/50 Hz	400 V/3 ph/50 Hz	400V/3 ph/50 Hz	230-400V/3 ph/50 Hz



Deutschland

Snap-on Equipment GmbH
Undercar
Werner-von-Siemens-Str. 2 · 64319 Pfungstadt
Tel: +49 (0) 6157/12-0 · Fax: +49 (0) 6157/12-286
www.snapon-equipment.de

England

Snap-on Equipment Ltd.
48 Sutton Park Avenue · Reading RG6 1AZ
Tel: +44 (0) 118/929-6811 · Fax: +44 (0) 118/966-4369 · www.hofmann.co.uk

Frankreich

Snap-on Equipment France
Za du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 7175 · 95310 Saint-Ouen-L'Aumône
Tel: +33 (0) 134/48 58-78 · Fax: +33 (0) 134/48 58-70 · www.snapon-equipment.fr

Italien

Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522/733-411 · Fax: +39 0522/733-410 · www.snapon-equipment.it

Export - Europa, Afrika, Mittlerer Osten, Australien, Neuseeland

Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522/733-483 · Fax: +39 0522/733-479 · www.hofmann-ge.com