



JET RAPTOR – Artikel-Nr. MAMFRAPTOR

JET RAPTOR mit Radlift – Artikel-Nr. MAMFRAPTORL



Ergonomisch und mit bequemer Hebevorrichtung ausgestattet. Intuitive und kontrollierte Bedienung.




Das Demontagesystem ohne Anwendung des Hebels am Abziehsystem beseitigt jegliche körperliche Belastung für den Bediener und garantiert maximale Sicherheit für Felge und Reifen.



Geprüft
nach wdk-Montage/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen


Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

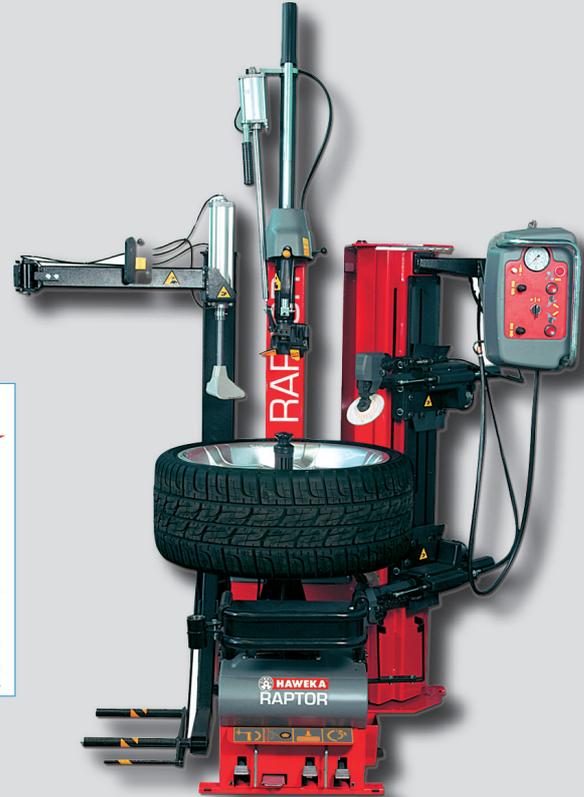

Leistungsmerkmale

- Für die Demontage des Reifens ist kein Montierhebel notwendig („Lever-Less-Technologie“), was eine verringerte körperliche Anstrengung des Bedieners bedeutet
- Pneumatische Arretierung des Rades
- Stufenlose Drehgeschwindigkeit von 6 - 15 U/min (gleichbleibendes Drehmoment)
- Dynamisches Abdrücken mit Doppelsteuerung gestattet eine individuelle Positionierung der Abdrückrollen
- Neues System für kontrolliertes Anpassen der Abdrückrollen an Felgenkontur und Reifen

Optional mit Pressmate lieferbar – Artikel-Nr. MFZ811100128

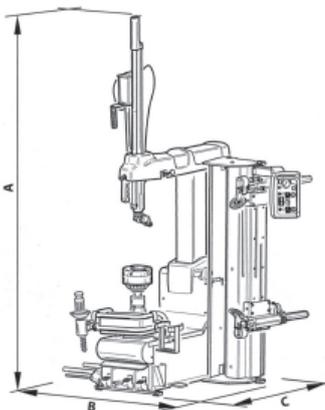

	min	max
A	1210	2224
B	928	2018
C	1235	1784

Technische Daten

Felgendurchmesser	12 - 28 Zoll
Abdrückkraft	5.500 N
Max. Reifendurchmesser	1.080 mm (42 Zoll)
Max. Reifenbreite	15 Zoll
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Drehgeschwindigkeit	6 - 15 U/min
Maschinengewicht	380 kg
Drehmoment Spannteller	1.200 Nm
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz, 0,75 kW