



Typ : **8X**  
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 1 von 5

## Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

### Prüfgrundlage:

Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 03.04.2012 (VKBl.2012, S271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VKBl.2014 S.286) (Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 16.04.2014)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller: AUDI AG  
D-85045 Ingolstadt

Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0414\*06-?  
Funktionstyp 801 SG 37

FIN des geprüften Fahrzeugs WAUZZZ8X8CB014124  
Typ: 8X  
Variante: alle  
Version: alle  
Verkaufsbezeichnung: A1 Sportback

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite: AB Schräghecklimousine  
4, davon auf der rechten Fahrzeuglängsseite 2 Türen ohne Schiebedach

Die Prüfergebnisse gelten auch für folgende Ausführungen: Mit Basis-/Sportsitzen mit elektrisch/mechanisch betätigter Längs-, Höhen-, Neigungs- und Lehnen-Verstellung,

Fahrzeugausführungen mit Schiebedach

4 Sitze



Typ : **8X**  
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 2 von 5

## Prüfergebnisse

### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts): 4 (2 rechts)
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h): erfüllt
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar:  ja  nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich:  ja  nein
- \*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 200 mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller: ---
- Typ / Ausführung: ---
- Genehmigungs-Nr.: ---
- oder Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 260 mm
- 1.7 Sicht aus dem Fahrzeug ist durch nachträglich eingebaute Sitze oder dunkle Folien auf den Scheiben eingeschränkt:  ja  Nein<sup>\*)</sup>

\*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen

Typ : **8X**  
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt


Blatt: 3 von 5

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

- 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:  ja  nein  
Basissitz mit mech./ elektr. verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs-/ Lehnenverstellung
- Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung): Sportsitz mit mech./ elektr. verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs-/ Lehnenverstellung
- 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes  $25^\circ \pm 3^\circ$ :  $25^\circ$
- 2.3 Bei der Vermessung benutzte Stellung des Fahrlehrersitzes : mech.90mm von vorne
- Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): mech. in 13 Stufen verstellbar, Prüfung bei 7. Hub von unten
- Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung): mech. stufenfrei verstellbar, Prüfung bei  $25^\circ$

Typ : **8X**  
 Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 4 von 5

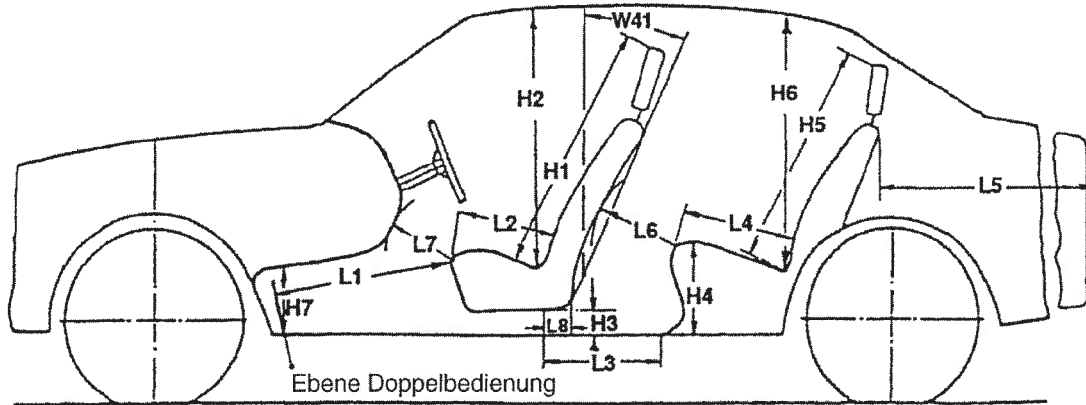

2.4 Abmessungen

| Maß        | L3 [mm]    | L4 [mm]                  | L5 [mm]    | L6 [mm]                  | L8 [mm]    | B3 [mm]    | H3 [mm]    | H4 [mm]                  | H5 [mm]    | H6 [mm]    |
|------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| Ist-Werte  | 400        | 480                      | 750        | 200                      | 160        | 310        | 110        | 350                      | 800        | 900        |
| Soll-Werte | <b>400</b> | <b>460 <sup>1)</sup></b> | <b>700</b> | <b>200 <sup>1)</sup></b> | <b>150</b> | <b>300</b> | <b>100</b> | <b>340 <sup>3)</sup></b> | <b>800</b> | <b>885</b> |

bei L5 < 700 mm

ECE-R32 erfüllt:

ja

nein

bei L5 ≥ 700 mm

entfällt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

| Maß        | L1 [mm]                  | L2 [mm]                  | L7 [mm]    | H1 [mm]    | H2 [mm]    | H7 [mm]    |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ist-Werte  | 440                      | 495                      | 260        | 850        | 950        | 260        |
| Soll-Werte | <b>440 <sup>2)</sup></b> | <b>485 <sup>2)</sup></b> | <b>250</b> | <b>800</b> | <b>900</b> | <b>260</b> |

\* Siehe auch Punkt 4

4

1) Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.

3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

2) Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn L1 + L2 ≥ 925 mm ist.

Typ : **8X**  
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 5 von 5

Zu 1.4 In Abhängigkeit von der Lenkradposition  
Hinten unten: 0-160km/h  
Vorne unten: 0-130km/h

zu 1.7 Bei Verwendung von getönten Scheiben sollten die Anforderungen der Rili 92/22/EWG Anhang II B (ECE-R43) an die vorderen Seitenscheiben in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung des Fz. auch bei den hinteren Seitenscheiben u. der Heckscheibe nicht unterschritten werden. Der Verbau stärker getönter Scheiben (nur Sitzreihe2) mit einer Lichtdurchlässigkeit <35% (Verkaufsbezeichnung „Privacy Verglasung“) verschlechtert die Sicht des Prüfenden bei bestimmten Wetterverhältnissen, insbesondere Fahrten in der Dämmerung. Der Verbau der o.g. Scheiben in Prüfungsfahrzeuge ist nicht zulässig.

**5. Auflagen** entfällt

### Zusammenfassung


Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 03.04.2012 (VKBl.2012, S271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VKBl.2014 S.286)  
(Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 16.04.2014)

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 5.

Eichstätt, den 20.10.2014



**TÜV SÜD AUTOSERVICE GMBH**  
Industriestr.28  
85072 Eichstätt



Dipl.-Ing.(FH) Gerner Krix  
Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr