

Technischer Bericht Nr.: 351-0332-04-FBTP  
Hersteller: AUDI AG, Ingolstadt  
Typ: 8P (4-türig)

Seite: 1

## Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Nr.: 351-0332-04-FBTP

**Prüfgrundlage:** Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen  
auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung  
vom 29.10.2002  
(Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie vom 26.02.2004)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

**Fahrzeughersteller:** AUDI AG  
D-85045 Ingolstadt

**ABE-Nr.:** -  
**EG-BE-Nr.:** e1\*2001/116\*0217\*07 - \*??

**Typ:** 8P

**Verkaufsbezeichnung:** A3

**Ausführung des vermessenen Fahrzeugs,  
insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite:** Schrägheck, 4-türig mit  
Heckklappe


**Schiebedach:** ohne

### Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen:

- mit Basissitzen mit mechanisch sowie ww. elektrisch betätigte Längs-, Höhen-, Nei-  
gungs-, Lehnenverstellung

Technischer Bericht Nr. 351-0332-04-FBTP  
Hersteller: AUDI AG, Ingolstadt  
Typ: 8P (4-türig)

Seite: 2

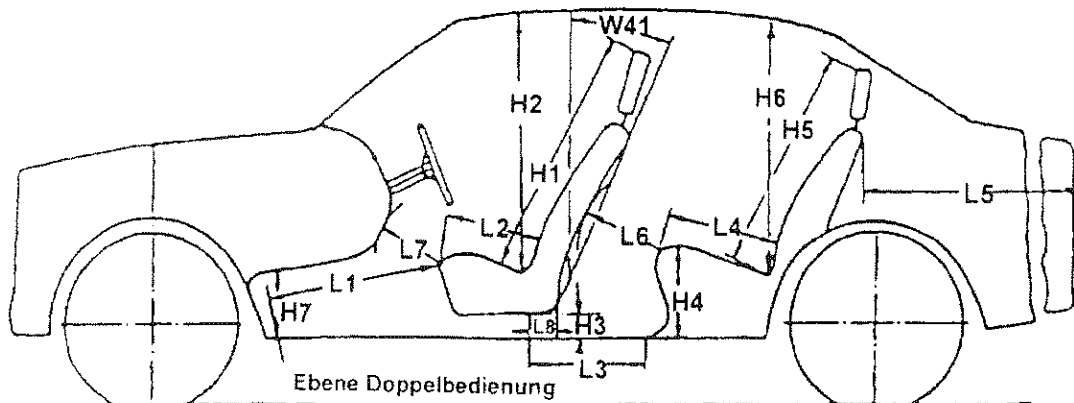

## Prüfergebnisse

### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts): 2
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h):  $>130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar:

ja  nein  
(FRAZ-Kontrollleuchte von Beifahrerseite aus bedingt sichtbar, Kopfdrehen erforderlich)

- 1.4.1 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich:

ja  nein  
(von hinten rechts bis Skalenendwert sichtbar)

- 1.4.2 Sicht des Prüfenden auf alle wichtigen Verkehrsvorgänge möglich:

ja  nein

- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 200 mm

Technischer Bericht Nr.: 351-0332-04-FBTP  
Hersteller: AUDI AG, Ingolstadt  
Typ: 8P (4-türig)

Seite: 3

## 1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Bei der Prüfung war die Doppelbedienungseinrichtung nicht eingebaut. Sie wurde jedoch simuliert, es ergaben sich keine Beanstandungen im Bezug auf die Abmessungen im Fußraum.

Hersteller: -  
Typ: -  
Genehmigungs-Nr.: -

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 280 mm

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

### 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:

ja  nein

Basissitz mit mech. sowie ww. und el. betätigte Lehnenverstellung

#### Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung):

Basissitz mit mech. sowie ww. und el. betätigte Lehnenverstellung

### 2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ( $25^\circ \pm 3^\circ$ ): $25^\circ$

### 2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung):

el., stufenfrei verstellbar, Prüfung bei mittlere Höheneinstellung  
mech., Raste 22 von vorne

#### Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

el., stufenfrei verstellbar, Prüfung bei mittlerer Höheneinstellung  
mech., ca. 10 Hübe von unten

#### Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

el. / mech., stufenfrei verstellbar, Prüfung bei  $25^\circ$

## 2.4 Abmessungen

Basissitz

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwert	440	480	810	200	220	360	110	340	800	900
Sollwerte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

ECE-R32 erfüllt bei  $L5 < 700$  mm:  ja  n/a  nein

Technischer Bericht Nr.: 351-368-00-FBTP  
Hersteller: AUDI AG, Ingolstadt  
Typ: 8Z

Seite 4

### 3 Sitzplatz des Fahrlehrers Abmessungen

Basissitz

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwert	460	500	280	870	940	270
Sollwerte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

Bemerkung: L1 bei Oberschenkelauflage ganz vorne (worst-case)  
L2 bei Oberschenkelauflage ganz hinten (worst-case)  
Fußnote 2) kommt bzgl. L1 zur Anwendung: nein


### 4 Bemerkungen

Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen nach ECE-R 32 (siehe 2.4, Maß L5) war nicht erforderlich, da  $L5 > 700$  mm.

### Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 29.10.2002. (Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie vom 26.02.2004)

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 4.



Garching, 29.04.2004

Amtlich anerkannter Sachverständiger  
(m.T.) für den Kraftfahrzeugverkehr

- 1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.
- 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.