



---

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technischer Bericht Nr.: | 1120250070                  |
| Hersteller:              | AUDI AG; D-85045 Ingolstadt |
| Typ:                     | 8V                          |

---

Seite 1 von 5

## Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf Ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

### Technischer Bericht Nr.: 1120250070

**Prüfgrundlage:** Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 26.02.2004 zuletzt geändert d.Ändbek.v.20.12.2010 (VKBI.S652)  
  
(Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie)

#### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

**Fahrzeughersteller:** AUDI AG  
D-85045 Ingolstadt

**EG-BE-Nr.:** e1\*2007/46\*0607\*04 - ??

**Typ:** 8V

**Funktionstyp** 800 SG 46

**Verkaufsbezeichnung:** Audi A3 Sportback, Audi S3 Sportback


**Ausführung des vermessenen Fahrzeugs,  
insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite:** A3 Sportback 4-türig 5 Sitze  
2 Türen rechts

**Schiebedach:** ohne

#### Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen:

- mit Basis-Sitzen/Sportsitzen mit elektrisch betätigter Längs-, Höhen-, Neigungs- und Lehnen-Verstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage
- Fahrzeugausführungen mit Schiebedach (Reduktion von Messwert H2 um 35 mm)
- mit 3- und 4-Speichen-Serienlenkrad (Außendurchmesser 365 – 375 mm)

|                          |            |                    |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Technischer Bericht Nr.: | 1120250070 |                    |
| Hersteller:              | AUDI AG;   | D-85045 Ingolstadt |
| Typ:                     | 8V         | Seite 2 von 5      |

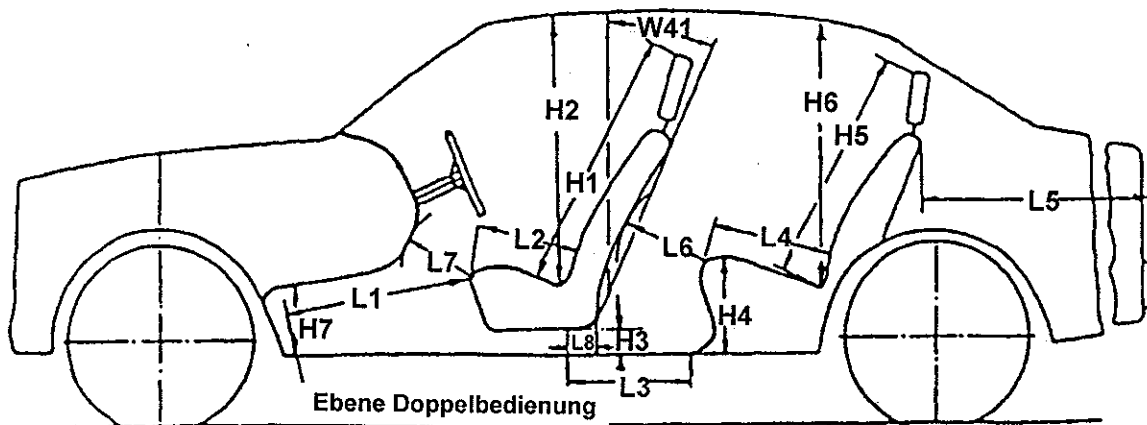

## Prüfergebnisse

### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts): 2
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h):  $>130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar:

ja  nein

(direkte Sicht auf Kontrollleuchten in Abhängigkeit der Lenkradverstellung teilweise möglich; bzw. per Kopfdrehung Sicht auf seitliche Fahrtrichtungsanzeiger im Außenspiegelgehäuse und/oder akustisch über Relais-Signal)

#### 1.4.1 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich:

ja  nein

(in Abhängigkeit der Lenkradverstellung „Lenkradneigung/Lenkrad-Axialverstellung“ teilweise eingeschränkte Sichtbarkeit:

- bei Lenkradstellung „oben/innen“ Skalierung zwischen 20 – 80 km/h sowie 130 km/h – Skalenendwert sichtbar
- bei Lenkradstellung „unten/außen“ von hinten rechts vollumfänglich bis Skalenendwert sichtbar)



|                          |            |                    |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Technischer Bericht Nr.: | 1120250070 |                    |
| Hersteller:              | AUDI AG;   | D-85045 Ingolstadt |
| Typ:                     | 8V         |                    |

Seite 3 von 5

#### 1.4.2 Sicht des Prüfenden auf alle wichtigen Verkehrsvorgänge möglich:

ja  nein

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 240 mm

#### 1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Bei der Prüfung war die Doppelbedienungseinrichtung nicht eingebaut. Sie wurde jedoch simuliert, es ergaben sich keine Beanstandungen im Bezug auf die Abmessungen im Fußraum.

Hersteller: -  
Typ: -  
Genehmigungs-Nr.: -

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 270 mm

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

### 2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung:

ja  nein

Basis-Sitz/Sportsitz mit mechanisch verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage

#### Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung):

„Super-Sportsitz“ mit mechanisch, ww. mit elektrisch verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage und integrierter Kopfstütze

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes ( $25^\circ \pm 3^\circ$ ):  $25^\circ$

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung):

Rasten nicht erkennbar da mechan. stufenlos verstellbar, ca. 110 mm von vorderer Position nach hinten (Gesamtverstellweg ca. 260 mm)

#### Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

mechan. in Stufen verstellbar, Prüfung bei 10. Hub von unten (30 Hübe Gesamtverstellweg)

#### Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

mech., stufenfrei verstellbar, Prüfung bei  $25^\circ$  Lehnen-Neigung und unterste Position der Sitzflächen-Neigungseinstellung (20 Hübe Gesamtverstellweg)



|                          |            |                    |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Technischer Bericht Nr.: | 1120250070 |                    |
| Hersteller:              | AUDI AG;   | D-85045 Ingolstadt |
| Typ:                     | 8V         | Seite 4 von 5      |

## 2.4 Abmessungen

|           | L3  | L4                | L5  | L6                | L8  | B3  | H3  | H4                | H5  | H6  |
|-----------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| Maß)      | mm  | mm                | mm  | mm                | mm  | mm  | mm  | mm                | mm  | mm  |
| Istwert   | 410 | 470               | 770 | 240               | 160 | 310 | 105 | 350               | 810 | 900 |
| Sollwerte | 400 | 460 <sup>1)</sup> | 700 | 200 <sup>1)</sup> | 150 | 300 | 100 | 340 <sup>3)</sup> | 800 | 885 |

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm:  ja  n/a  nein

## 3 Sitzplatz des Fahrlehrers Abmessungen

|           | L1                | L2                | L7  | H1  | H2  | H7  |
|-----------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Maß       | mm                | mm                | mm  | mm  | mm  | mm  |
| Istwert   | 450               | 500               | 270 | 900 | 940 | 270 |
| Sollwerte | 440 <sup>2)</sup> | 485 <sup>2)</sup> | 250 | 800 | 900 | 260 |

L1/L2/L7 bei Oberschenkelauflage ganz hinten  
Fußnote 2) kommt bzgl.L1 nicht zur Anwendung  
H1-Messung bei Kopfstützenstellung „ganz oben“

## 4 Bemerkungen

Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen nach ECE-R 32 (siehe 2.4, Maß L5) war nicht erforderlich, da L5 > 700 mm.

Zu 1.4.2: Der lt. Fahrzeug-Typgenehmigung (Gesamtbetriebserlaubnis) sowie der System-Genehmigung (Anbau der nach ECE-R43 bzw. 92/22/EWG bauartgenehmigten Verglasung) Verbau von Seiten/Heckscheiben (nur Sitzreihe 2) mit einer Lichtdurchlässigkeit < 70% (Verkaufs-bezeichnung "Privacy Verglasung") verschlechtert die Sicht des Prüfenden bei bestimmten Wetterverhältnissen, insbesondere bei Fahrten in der Dämmerung. Der Verbau der o.g. Scheiben in Prüfungsfahrzeuge ist nicht zulässig.




|                          |            |                    |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Technischer Bericht Nr.: | 1120250070 |                    |
| Hersteller:              | AUDI AG;   | D-85045 Ingolstadt |
| Typ:                     | 8V         |                    |

### Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 26.02.2004 (Anlage 12 zur Prüfungsrichtlinie Stand 20.12.2010)

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 5

Eichstätt, 24.08.2012



G.Krix

Der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr

- 1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.
- 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.