

Typ : FD

Gutachten. Nr.
PRÜFFFD

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH
74172 Neckarsulm

Seite: 1

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage:

Richtlinie für die Begutachtung
von Personenkraftwagen auf ihre
Eignung als Prüfungsfahrzeuge in
der Fassung vom 29.10.2002

Angaben zum untersuchten Fahrzeug


Fahrzeughersteller:	HYUNDAI MOTOR COMPANY
Genehmigungs-Nr.:	e11*2001/116*0313*02
Typ:	FD
Verkaufsbezeichnung:	i30
Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite:	Limousine 5-türig
Schiebedach:	mit
Die Prüfergebnisse gelten auch für die Ausführungen:	Limousine 5-türig ohne Schiebedach

Typ : FD

Gutachten. Nr.
 PRÜFFFD

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH
 74172 Neckarsulm

Seite: 2

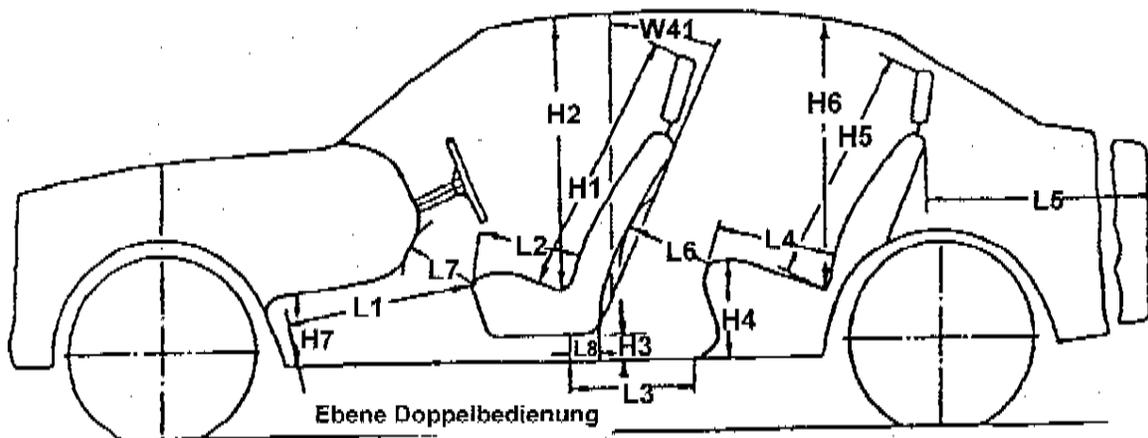

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1. Zahl der Türen: ≥ 2 rechts
- 1.2. Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit: ≥ 130 km/h
- 1.3. Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsan-
 zeiger vom Beifahrersitz und vom
 Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar: ja nein
- 1.4. Kontrolle der gefahrenen Geschwin-
 digkeit für den Prüfenden möglich: ja nein
- 1.5. Freiraum in mm zwischen Rücksitz-
 Vorderkante und Beifahrersitz-Hinter-
 kante (L6): 200
- 1.6. Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller: Veigel GmbH + Co.KG

Typ: V2S 120307

Genehmigungs-Nr.: TP BW 10 06 1191

Typ : FD

Gutachten. Nr.
 PRÜFFFD

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH
 74172 Neckarsulm

Seite: 3

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 300

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1. Fahrlehrersitz Serienausstattung: ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
 (Beschreibung): ---

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
 Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$): 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorne
 gezählte Raste des Fahrlehrersitzes
 (Raste 1 entspricht vorderster Stellung): Raste 17

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes: ohne

Neigungsverstellung der Rückenlehne
 des Fahrlehrersitzes: mechanisch in Rasten

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwerte	>400	460	760	200	>150	>300	100	390	800	920*)
Sollwerte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	150	300	100	340 ³⁾	800	885

ECE-R32 erfüllt bei L5 < 700 mm: ja nein

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Istwerte	440	495	290	880	960**)	300
Sollwerte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260



Typ : **FD**

Gutachten. Nr.
PRÜFFFD

Hersteller : Hyundai Motor Deutschland GmbH
74172 Neckarsulm

Seite: 4

4 Bemerkungen

Zusammenfassung

Das untersuchte Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (Anlage 12 zur FE-Prüfungsrichtlinie vom 29.10.2002).

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 4.

Filderstadt, den 28.06.2007

TA-CP-BBL / My
PRÜFFFD.doc



Dipl.Ing.(FH) R. Meyer-Rauter
amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr

- 1) Die Sollwerte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.
- 2) Die Sollwerte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.
- 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.
- *) 940 ohne Schiebedach
- **) 970 ohne Schiebedach