



Typ : **8U**
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 1 von 5

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage:

Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 03.04.2012 (VKBl.2012, S271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VKBl.2014 S.286) (Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 16.04.2014)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller:

AUDI AG
D-85045 Ingolstadt
Quattro GmbH
D-74148 Neckarsulm

Genehmigungs-Nr.
Funktionstyp

e1*2007/46*0591*00-??
E1*2007/46*0590*05-??
801 SG 02

FIN des geprüften Fahrzeugs

WAUZZZ8U9FR001500

Typ:

8U

Variante:

alle

Version:

alle

Verkaufsbezeichnung:

Q3
RSQ3

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite:

AC Kombilimousine
4, davon auf der rechten Fahrzeuglängsseite 2 Türen
Ohne Schiebedach

Die Prüfergebnisse gelten auch für folgende Ausführungen:

Mit Basis-/Sportsitzen mit elektrisch/mechanisch betätigter Längs-, Höhen-, Neigungs- und Lehnen-Verstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage

Fahrzeugausführungen mit Schiebedach
Fahrzeugausführungen mit 3- und 4 Speichenlenkrad



Typ : **8U**
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 2 von 5

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts): 4 (2 rechts)
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h): erfüllt
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar: ja nein
*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich: ja Nein
*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6): 200 mm
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung
- Hersteller: ---
- Typ / Ausführung: ---
- Genehmigungs-Nr.: ---
- oder Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers): 315 mm
- 1.7 Sicht aus dem Fahrzeug ist durch nachträglich eingebaute Sitze oder dunkle Folien auf den Scheiben eingeschränkt: ja Nein*)
*) siehe auch Punkt 4. Bemerkungen



Typ : **8U**
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 3 von 5

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung: ja nein

Basissitz mit mech. verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung):

Basissitz mit elektr. verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung

Sportsitz mit mech. ww. elektr. verstellbarer Längs-/Höhen-/Neigungs- und Lehnenverstellung, sowie mechanisch verstellbarer Oberschenkelauflage

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes $25^\circ \pm 3^\circ$): 25 °

2.3 Bei der Vermessung benutzte von vorne gezählte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1 entspricht vorderster Stellung)

Mechanische Verstellung: 20. Raste von vorne
Elektrische Verstellung : 125mm von vorne

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):


mechanisch in Stufen verstellbar, Prüfung bei 0 Hüben aus unterster Lage

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):

Stufenfrei verstellbar, Prüfung 25°

Typ : 8U
 Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 4 von 5

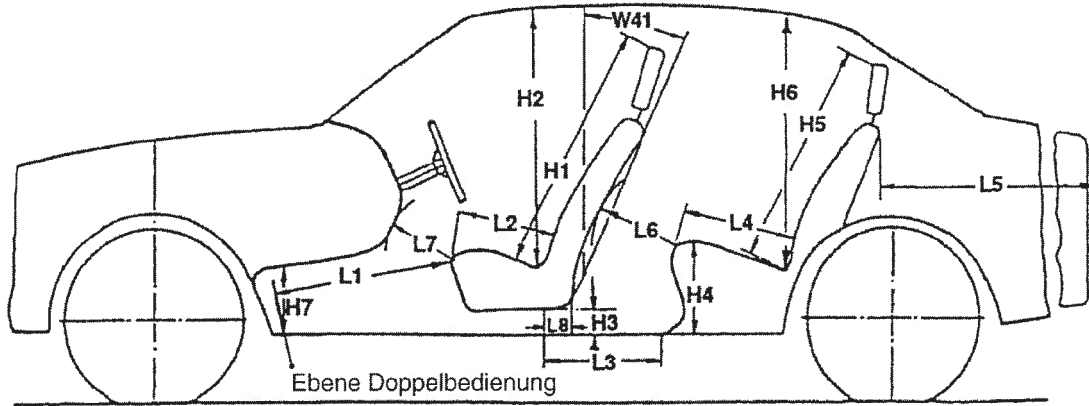

2.4 Abmessungen

Maß	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L8 [mm]	B3 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	H6 [mm]
Basissitz	470	480	915	200	170	340	130	360	800	960
Sportsitz	485	470	915	210	170	340	130	360	810	960
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	150	300	100	340 ³⁾	800	885

bei L5 < 700 mm
 ECE-R32 erfüllt:

ja nein

bei L5 ≥ 700 mm
 entfällt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß	L1 [mm]	L2 [mm]	L7 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H7 [mm]
Basissitz	500	495	260	860	1005	315
Sportsitz	460	530	320	895	1005	285
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

1) Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn L4 + L6 ≥ 660 mm ist.
 3) Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.
 2) Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn L1 + L2 ≥ 925 mm ist.

Typ : **8U**
Hersteller : AUDI AG, 85045 Ingolstadt

Blatt: 5 von 5

- 4 Bemerkungen:**
- Zu 1.3 Direkte Sicht auf Kontrollleuchten in Abhängigkeit der Lenkradverstellung teilweise möglich bzw. per Kopfdrehung Sicht auf seitliche Fahrtrichtungsanzeiger im Außenspiegelgehäuse möglich und zusätzlich akustisch über Relais Signal.
 - Zu 1.4 Bei Lenkradstellung „Oben Innen“ und „Unten Außen“ Skalierung ab 180km/h bis Skalenendwert ohne merkliche Kopfdrehung des Prüfers nicht sichtbar.
 - zu 1.7 Bei Verwendung von getönten Scheiben sollten die Anforderungen der Rili 92/22/EWG Anhang II B (ECE-R43) an die vorderen Seitenscheiben in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung des Fz. auch bei den hinteren Seitenscheiben u. der Heckscheibe nicht unterschritten werden. Der Verbau stärker getönter Scheiben (nur Sitzreihe2) mit einer Lichtdurchlässigkeit <35% (Verkaufsbezeichnung „Privacy Verglasung“) verschlechtert die Sicht des Prüfenden bei bestimmten Wetterverhältnissen, insbesondere Fahrten in der Dämmerung. Der Verbau der o.g. Scheiben in Prüfungsfahrzeuge ist nicht zulässig.

5. Auflagen entfällt

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge in der Fassung vom 03.04.2012 (VKBl.2012, S271) durch Bekanntmachung vom 21.03.2014 (VKBl.2014 S.286)
(Anlage 7 Nr. 2.2.4 und Nr. 2.2.16 Fahrerlaubnisverordnung vom 16.04.2014)

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 5.

Eichstätt, den 02.02.2015



TÜV SÜD AUTOSERVICE GMBH
Industriestr.28
85072 Eichstätt



Dipl.-Ing.(FH) Gerner Krix
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr