

Scherenhebebühne

PROLIFT MAS 0.40/0.45 LT



Automotive




PROLIFT MAS 0.40/0.45 LT

Scherenhebebühne, optional ohne integrierten Fahrzeugfreiheber



Übersicht Abmaße

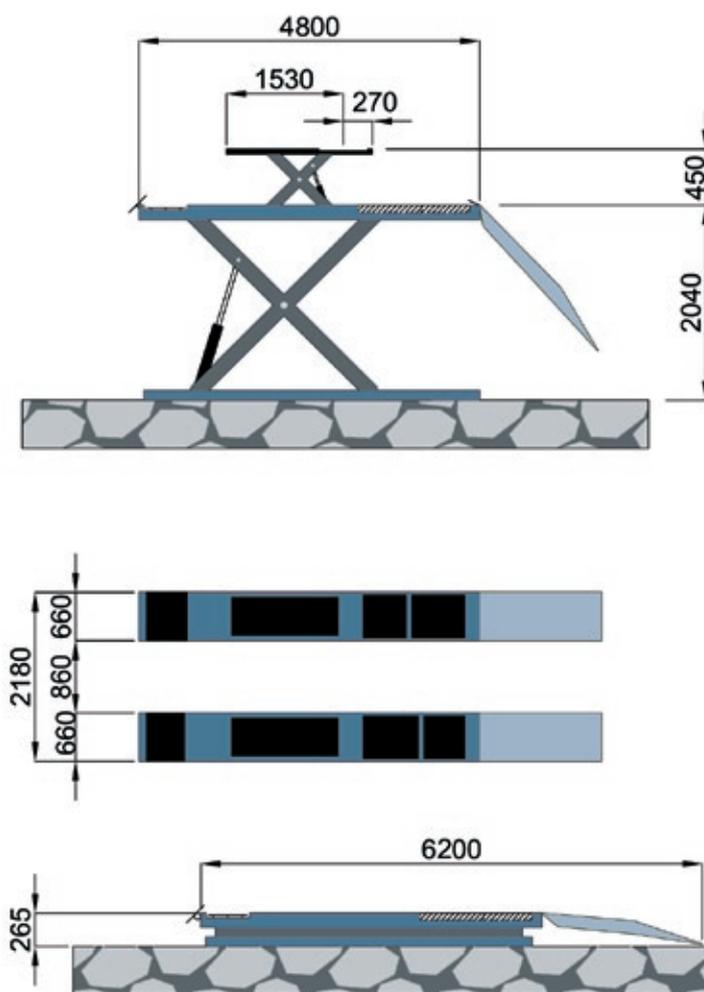

**Profimodell für die Achsvermessung
von Kraftfahrzeugen
bis 4.5 t Gesamtgewicht**

Die Angebotspalette PROLIFT MAS 0.40/0.45 LT bietet die beste Lösung für höchste Kundenanforderungen. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krümmung und Drehung gewährleistet eine korrekte und höchst professionelle Benutzung für die Achsvermessung. Die Herstellungslogik und der hohe Qualitätsstandard der Komponenten ermöglicht eine vereinfachte Installation und Wartung.

**TOP-Zubehör:
Prolift MAS Achsfreiheber 2 t**



Verfahrbarer Achsheber zum Einbau zwischen die Fahrbahnen ermöglicht Fahrzeugachsanhub ohne Ausfedern der Räder.

- Hubhöhe 310 mm
- Aufnahmebreite 780 - 1610 mm
- Betriebsdruck 8 bar



LEISTUNGSSTÄRKEN

- **Hohe Messgenauigkeit**
→ Zahnstangenführung auf den Zylindern
→ hydraulischer Gleichlauf der Schienen
- **Einfache Fahrbahnnivellierung**

Lieferumfang

- Hebebühne Achsmessausführung
- Version LT mit Fahrzeugfreiheber (Lift table)
- Drehtelleraufnahme mit Kassettensystem
- Pneumatische arretierbare Schiebepplatten
- 4 Gummipuffer (40 mm)
- Hydraulik-Schlauchlänge 2 m
- Bedienpult
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:

- 518 96 50 Kit Überflur
- 518 96 60 Kit Unterflur
- 518 96 70 Beleuchtungskit 24 V
- 518 96 90 PROLIFT MAS Achsfreiheber 2 t
- 518 96 80 Einbaurahmen für Unterflurausführung
- 518 23 70 Polymerauflagen
250 x 150 x 20 mm (L x B x H)
- 518 23 87 Polymerauflagen
250 x 150 x 60 mm (L x B x H)
- 518 23 94 Polymerauflagen
250 x 150 x 90 mm (L x B x H)

PROLIFT MAS 0.40/0.45 LT

Technische Details

Tragkraft	4 t/4,5 t
Auffahrhöhe	265 mm
Hubhöhe	2150 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnbreite	660 mm
Gesamtlänge	6200 mm
Anschluss	400 V
Motorleistung	3 kW
Betriebsdruck	4-8 bar
Gewicht	3 t

Fahrzeugfreiheber

Tragkraft	3,5 t
Hubhöhe	450 mm
Aufnahmebreite	660 mm
Länge	1400 mm

Art.-Nr. Bezeichnung/ Typ


518 96 40	PROLIFT MAS 0.40 LT
518 97 00	PROLIFT MAS 0.40
518 96 20	PROLIFT MAS 0.45 LT

Die auf der Broschüre dargestellten Bilder entsprechen nicht dem Lieferumfang und können optionales Zubehör enthalten. Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör fordern Sie bitte die entsprechende Broschüre an oder informieren sich im Internet unter www.rema-tiptop.com.

Ihr lokaler Ansprechpartner:

We manage your workshop. Qualität mit System.

REMA TIP TOP steht für erstklassige Produkte, Systeme und Serviceleistungen aus einer Hand. Mit modernster Technik, wegweisenden Innovationen und einem weltweiten Service-Netzwerk überzeugen wir unsere Kunden.

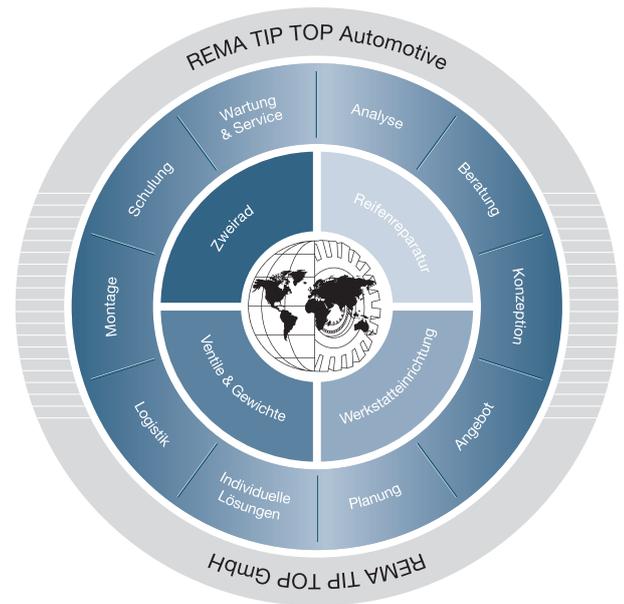

REMA TIP TOP GmbH Business Unit Automotive

Gruber Straße 63
85586 Poing/Germany

Tel.: +49 81 21 707-234
Fax: +49 81 21 707-222

www.rema-tiptop.com
info@tiptop.de